멀티 리본 어댑터를 이용한 리본 인쇄

멀티 리본 어댑터를 이용하여 더욱 빠를고 효율적으로 리본 인쇄를 할 수 있습니다.

멀티 리본 어댑터를 이용하여 리본 인쇄를 하기에 앞서 사용할 리본의 너비와 리본 어댑터의 슬롯의 너비, 디자인의 너비를 확인합니다.

리본의 너비에 따라 디자인을 작게 줄여야 할 수도 있습니다. 디자인을 작게 줄이더라도 알아보기 쉬운 폰트나 텍스트 스타일을 이용하여 디자인을 하며, 간단하고 깔끔한 이미지를 리본에 인쇄합니다.

다이아몬드 디자인 소프트웨어에서 디자인 하기에 앞서 사용할 멀티 리본 어댑터의 탬플릿을 이용하여 더욱 쉽게 디자인 할 수 있습니다. 탬플릿은 CD 또는 사이트 (www. ribbonprint.co.kr)에서 다운로드 가능합니다.

다이아몬드 디자인에서 "Load Design"을 선택하여 다운로드 한 탬플릿을 엽니다. 사용할 멀티 리본에 맞게 설정된 탬플릿의 Text Box를 움직이지 않습니다. 그러나 필요하다면 리본의 길이나 Text 변경 후 변경된 글자의 높이는 변경할 수 있습니다.

"RIBBON ONE"을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "Eidt Text"를 이용하여 글자를 변경 또는 이미지를 추가 합니다.

먼저 리본 하나에 테스트 인쇄를 실시합니다. 인쇄가 만족스러우면 나머지 탬플릿 박스에 디자인을 복사/붙여넣기 합니다.

반드시 복사/붙여넣기를 할 필요는 없으며 각각의 리본에 다른 디자인을 인쇄할 수 있습니다. 단, 각각 리본 디자인의 길이는 비슷해야 합니다.

리본을 멀티 리본 어댑터에 끼우고 (2 페이지 참조) 멀티 리본 어댑터를 프린트 헤드 아래 고정리본 기아드와 이동 리본 가이드 사이에 장착합니다.

테스트 인쇄를 통해 인쇄가 제대로 되는지 확인합니다. 이때, 디자인의 최대 길이는 2~5m를 권장합니다.

TIP
인쇄 후, 디자인 파일을 원본으로 저장하여 다음 작업에 이용하면 더욱 편리하게 리본 인쇄를 할 수 있습니다. .

멀티 리본 어댑터 이용과 인쇄

1. 인쇄할 리본들을 거치대에 장착합니다.

2. 프린터 헤드 아래로 장착한 리본들을 뺍니다.

3. 멀티 리본 어댑터의 슬롯에 각각의 리본을 끼웁니다.

4. 리본이 끼워진 어댑터를 프린터 해트 아래 고정 리본 가이드와 이동 리본 가이드 사이 홈에 끼웁니다.

5. 어댑터에 맞게 오른쪽 이동 리본 가이드로 어댑터를 고정합니다.
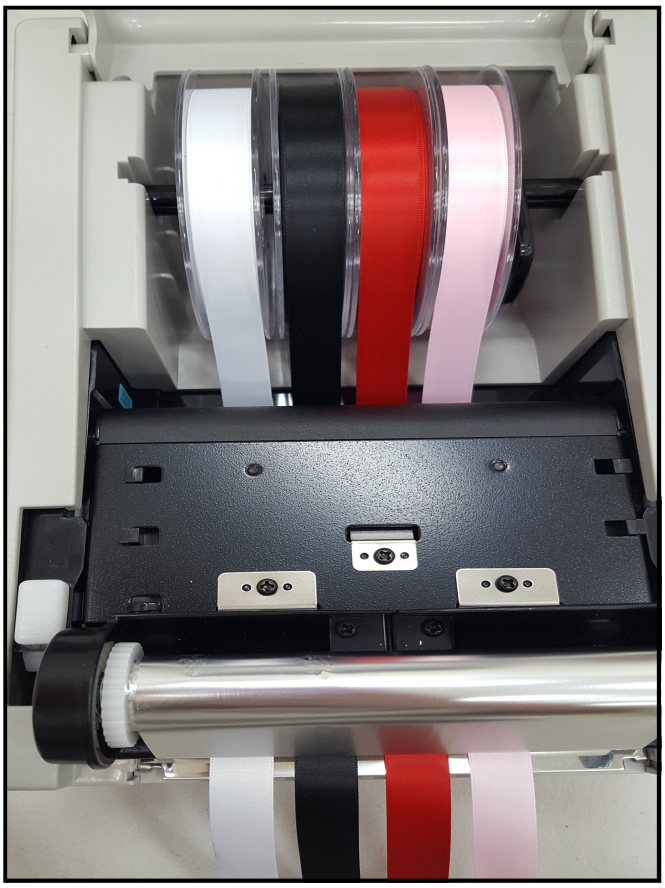
6. 어댑터가 고정되면 프린터 헤드를 내려 고정시키고 인쇄를 시작합니다.